


ANTENA LOGARITMO PERIÓDICA

La antena **LOGARITMO PERIÓDICA** está diseñada para utilizarse en polarización vertical u horizontal y se caracteriza por su gran direccionalidad, buena calidad y bajo precio. Además, esta antena de probada inalterabilidad radioeléctrica, alta ganancia y ligera de peso se fabrica en aluminio anodizado con abrazaderas de acero inoxidable, por lo que está dotada de gran resistencia a la intemperie.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

RANGO DE FRECUENCIA	87.5-108MHz
IMPEDANCIA	50 Ohm
POTENCIA MAX ENTRADA	800W (conector N) 2KW (conector 7/16")
GANANCIA	6.2dBd
POLARIZACIÓN	Vertical
CONECTOR DE ENTRADA	N
CARGA AL VIENTO MÁXIMA	42Kg a 160Km/h
MONTAJE	Tubo de 1-3"
ROE TÍPICO	1.4:1 (<-20db return loss)

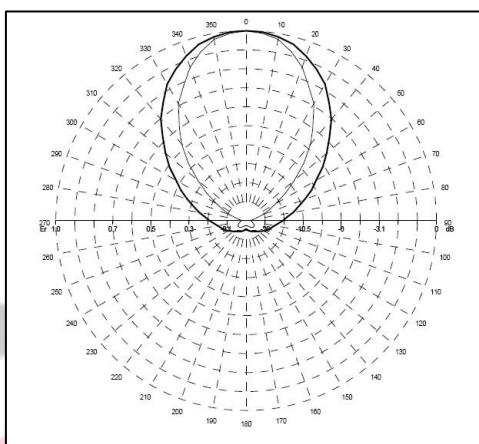

** Las imágenes y/o características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.*

broadcast your _ world